

Saunaofen Filius

Wandofen

Empfohlen für die Familiensauna

Außenmantel: pulverbeschichtetes Stahlblech

anthrazit perleffekt

Innenmantel: feueraluminisiertes Blech Rückwand: verzinktes Stahlblech

Steinkorb: Edelstahl


Elektro-Anschlusskasten: verzinktes Stahlblech

Steinfüllung: 8 kg inkl.


Abmessungen in mm Höhe: 750 (bei 180 mm Bodenabstand)

Breite: 400 Tiefe: 240


Anschluss-Schema

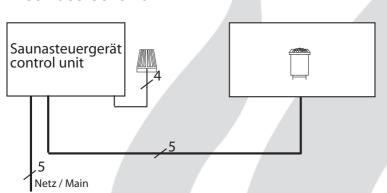





Mindestabstände






CEIP x4

MADE IN GERMANY

Fühlermontage



Art.Nr.	Leistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung in A	für Kabinen- volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Leistungs- schaltgeträt erfordrlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.5031	4,5 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	4 - 6 m³	35 x 5 cm	5 x 2,5²	5 x 1,5²	nein	ECON D1 ECON D2 ECON H1 ECON H2 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS9003 EMOTEC HCS9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
94.5032	6,0 kW			6 - 8 m³					
94.5033	7,5 kW			7 - 10 m³					

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.