BADU® Profi-MK 28

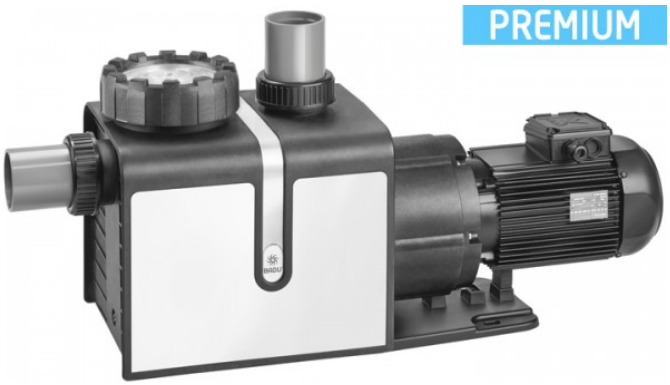

Die erste dichtungslose Schwimmbadpumpe mit einer Magnetkupplung anstatt Gleitringdichtung. Die Motorleistung wird berührungslos und verschleißfrei über eine Magnetkupplung durch den Spalttopf auf das Laufrad übertragen. Die Pumpe verfügt über eine wartungsfreie Konstruktion und kühlt sich von selbst mittels eines einzigartigen Zirkulationssystem.

Produkte der BADU Profi Serie sind nur über qualifizierte Schwimmbad-Fachbetriebe erhältlich. Ihre hohe Qualität und ihr technischer Anspruch erfordern Spezialwissen bei der Planung und Installation.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Preis

UVP **1.389,00 € ***

Details

Poolgröße in m³: 90 - 210
Filtergröße in mm: größer als 1100
Fördermenge in m³/h: 28
Förderhöhe in m WS: 8
Motorleistung in kW (P2): 1,30
Fasernfängerinhalt in l: ca. 4
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,2 x 2,6
Poolform: Innenpool

Klasse: PREMIUM

Werkstoffe

Pumpengehäuse: PP GF 30
Leitschaufeleinsatz: PA 66 GF 30/PP GF 30
Laufrad: PP GF 30
Saugsieb: PP
Schrauben: Edelstahl
Zwischengehäuse: PP GF 30
Dichtungsgehäuse: PP GF 30
Deckel: PC, transparent / PA 66 GF 30

Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

Sonstiges

Als Sonderausführung lieferbar. Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend ca. 5 g/l) eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

Downloads

Prospekt

pumpenspezifische Betriebsanleitung

allgemeine Betriebsanleitung

Maßzeichnung

Kennlinie

Konformitätserklärung

Katalogseite